

ディーズルーフィング専用 小屋裏換気製品

野地面換気1000L



【発売元】

株式会社 ディートレーディング

お問い合わせ Tel : 03-3555-2115 Fax : 03-3555-2117
本 社 : 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-19-8-5F
福岡営業所 : 〒813-0012 福岡県福岡市東区香椎駅東3-9-15 106



取り扱い製品のご案内

www.deetrading.com

2025.02



株式会社ディートレーディング

屋根に隠れる小屋裏換気

屋根材の意匠性を100%発揮します。

小屋裏換気により、湿気を外部に排出し、結露の発生を防止します。

「野地面換気1000L」は野地面に設置しD's ROOFINGで完全に覆うため外観からは見えず、どんな建物にも美しく融合しデザイン性を損なわない小屋裏換気を実現します。


ディーズルーフィング専用 小屋裏換気製品

野地面換気1000L



屋根材の下に設置することで美観はそのまま防水性能も維持。

野地面においても、空気がきちんと流れる空間をつくることで、結露を防ぎます。
さらに、設置後の美観を損なわずに、屋根材の防水性能も維持することができます。

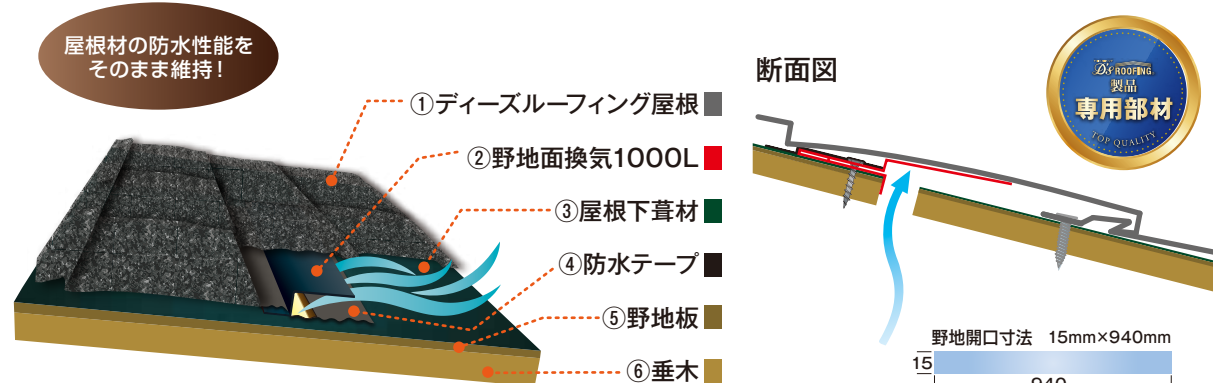

切妻や寄棟や片流れなどのあらゆる屋根形状にも設置が可能。

棟がない屋根をはじめ、さまざまな屋根の形に対応できるディーズルーフィング専用小屋裏換気製品です。



新築、リフォーム時の葺き替え・カバー工法にも対応

新築時の施工はもちろんリフォーム時も施工可能。
野地面換気1000Lの工法は換気製品を屋根材で完全に覆い隠すことで、住宅のデザイン性を損なわず施工できる工法です。




施工手順を動画で確認！

新築・葺き替え



施工手順動画



屋根カバー工法

アスベストあり

下地屋根材であるスレート瓦の成分にアスベストが混入している屋根材に対しての工法です。スレート屋根材を切り欠くことなく施工する工法です。

アスベストなし

下地屋根材であるスレート瓦の成分にアスベストが入っていない屋根材に対しての工法です。開口を開ける際に、スレート屋根材も切り欠いて施工する工法です。



施工手順動画



施工手順動画

製品仕様と野地開口位置




品番	K-JL3	野地開口寸法	15mm×940mm
本体有効寸法	1000mm	対応勾配	2.5寸以上
有効開口面積	87.3cm ²	標準色	ブラック
対応天井面積	14.0m ² /本	入数	5本

野地開口位置

下記の図のように、野地開口位置は、けらばや隅棟の芯から455mm以上離れた場所に取付けてください。

屋根伏せ図

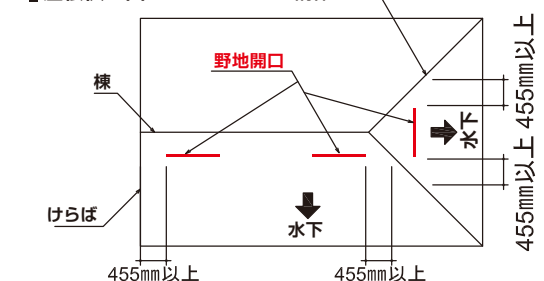

設置位置の目安

屋根の大きさに合わせて、軒先から屋根材本体3枚以上で頂部から本体4枚以内を目安に設置してください。

